#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 02089482 A

(43) Date of publication of

application: 29. 03 . 90 V

(51) Int. CI

H04N 7/14

(21) Application number: 63239626

(22) Date of filing: 27 . 09 . 88

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72)Inventor:

WATANABE TOSHIAKI MATSUMURA YOSHIKUNI

## (54) VIDEO TELEPHONE SET


## (57) Abstract:

PURPOSE: To make a phone call to an opposite party quickly and accurately by providing a device applying automatic dial to a telephone number corresponding to a face picture selected by a selector.

CONSTITUTION: If a name or telephone number of an opposite party desired to be called is not clear, a keyboard 8 is operated to access the information relating to plural 3rd parties being able to be communication opposite parties in a data base 7 and the result is displayed on a video display 3. A picture 100 being opposite face photograph is displayed on the display device. Then display numbers 1-9 are selected by using a ten-key. Thus, after the opposite party communicated is confirmed. the next candidate key, the ten-key on the keyboard 8. are operated to select a number and when the automatic dial key is operated in this state, the opposite telephone number displayed on designated location is dialed automatically. On the other hand, when a

terminal set A receives a telephone call from a terminal set B, a picture signal and a voice signal sent from the opposite party via a transmission line 12 are separated by a separation circuit 10, decoded by a decoding circuit 11 and the picture and voice are outputted.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio



## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-89482

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月29日

H 04 N 7/14

8725-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称 テレビ電話装置

> 20特 願 昭63-239626

@出 願 昭63(1988) 9月27日

@発明者 渡邊 敏 明

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究

所内

加発 明 者 松村 善 邦 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

⑪出 顧 人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

1. 発明の名称

テレビ電話装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少なくとも断画像と、顕画像に対応する電 話番号を1つの情報とし、この情報を複数記憶す る記憶手段と、
- この記憶部に記憶された顔画像を表示する表示 手段と、
- この表示部に表示された顔画像を選択する選択 手段と、
- この選択手段に選択された顔画像に対応する電 話番号を自動ダイヤルする手段とを具備すること を特徴とするテレビ電話装置。
- ② 請求項1記載の表示手段は、同時に複数の 顕画像を表示し得るものであり、複数表示された **顕画像の内の1つを選択して自動ダイヤルするこ** とを特徴とする請求項1記載のテレビ電話装置。
- (3) 入力される動画像の1フレーム分を静止画 **俊として取り込む手段を、**

この手段により取り込まれた静止画像を記憶す る第1の記憶手段と、

この記憶手段に静止画像に対応する電話番号情 報を入力して記憶する第2の記憶手段と、

前記第1の記憶手段の静止画像を表示する手段 ٤,

この手段により表示された静止画像を選択する 手段と、

この手段により選択された静止画像に対応する 電話番号情報によって自動ダイヤルする手段とを 具備することを特徴とするテレビ電話装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産桑上の利用分野)

この発明は、多機能化したテレビ電話装置に関 する。

(従来の技術)

テレビ電話装置は通話者等を鍛像するためのビ デオカメラ、通話相手からの画像を表示するビデ オモニタ、音声入力のためのマイクロフォン、お よび音声出力のためのスピーカを基本構成要素としている。尚、マイクロフォンとスピーカは送受話器に内蔵される場合もある。従来のテレビ電話装置はビデオカメラやビデオモニタといった高度なハードウェアを備えながら、単に相手の餌を表示しなから通話ができるという機能を持つだけであり、機能的には通常の電話機と変わらない。

一方、特開昭 61-260783号公報には電話中に別の呼出しがあった場合、その旨をモニタ上に表示した被呼者に知らせたり、あるいは電話をかけるときに相手の電話番号をモニタ上に表示した発呼者がそれを確認できるようにした電話機付きテレビション受像機が示されている。しかららな表示を行なっても、実際に電話機を使用する場合は次のような不便さがある。

第1に電話をかける相手方の電話番号が不明の場合、備え付けの電話帳や手持ちのアドレス帳または電話局による番号案内で電話番号を調べる必要があり、又、相手方の顔の大凡は分かっていても名前が全く思い浮ばない場合手の打ちようがな

情報を複数記憶する記憶手段と、この記憶部に記 憶された顕画像を表示する表示手段と、この表示 郡に表示された顔画像を選択する選択手段と、こ の選択手段に選択された顔画像に対応する電話番 号を自動ダイヤルする手段とを具備することを特 徴とするテレビ電話装置であり、又、第2の発明 は、入力される動画像の1フレーム分を静止画像 として取り込む手段と、この手段により取り込ま れた静止画像を記憶する第1の記憶手段と、この 記憶手段に静止画像に対応する電話番号情報を入 カして記憶する第2の記憶手段と、前記第1の記 態手段の静止画象を表示する手段と、この手段に より表示された静止画像を選択する手段と、この 手段により選択された静止画像に対応する電話番 号情報によって自動ダイヤルする手段とを具備す ることを特徴とするテレビ電話装置を提供するこ とである。

#### (作用)

通話したい相手方の名前や電話番号を忘れてしまうことや、相手方の顔は思い浮かんでも名前と

い。第2に相手側の電話番号を調べた後、その都 度ダイヤル操作をしなければならない。

#### (発明が解決しようとする課題)

このように従来のテレビ電話装置は単純に相手のほを表示するだけか、精々電話がかった番話をかける場合にダイヤルし電話をかける場合にダイを表示するだけであり、基本的に通常の電話番号と変わらない。このため相手方の名前、電話番号なりの場合、手の打ちようがないある変があるといった取扱い上の不便さがあるといった取扱い上の不便さがあるといった取扱い上の不便さがあると

本発明はこれらの問題点を解決し、相手方の特定、相手方の電話番号の検索が容易で、電話をかける操作も簡単であるテレビ電話装置を提供する ことを目的とする。

#### (発明の構成)

### (課題を解決するための手段)

本発明の第1の発明は少なくとも顔画像と、顔画像に対応する電話番号を1つの情報とし、この

#### (実施例)

以下、図面を参照して木発明の実施例を説明する。

第1図は本発明の第1の実施例に係るテレビ電話装置の通話しようとしている2つの未端 A.B を示すプロック図である。同図において、ビデオカメラ1、マイクロフォン(送話器)2、ビデオモニタ3およびスピーカ(受話器)4はテレビ電話装置の端末 A.B の基本構成要素であり、これ

に符号化回路 5 、多重化回路 6 、データベース 7 、キーボード 8 および分離回路 10、復号化回路 11およびメモリ 12が新たに付加されている。

符号化回路5はビデオカメラ1から入力された 画像信号およびマイクロフォン2から入力され音 声信号にデータ圧縮等の符号化を施す回路であり、 多重化回路6は符号化回路5で得られた画像およ び音声データを周波数多重、時分割多重等の方法 により多重化して伝送路11へ送り出す回路である。

データベース7はメモリ部とそれを制御するCPVによって構成され、メモリ部には予め通話相手なの類画像とこれの類画像とこれの類画像とこれの質問を記憶の方法についてはパーソナルのするがでいて後ではいて、説質をして、いている方法について、ではいるが、では、ではいるのを各自のデータペースに記憶ではない。尚、顔画像等は符号化されたイメージデータとして蓄積され名前

されている。この例の場合、複数の顔画像が表示されているが、1画面 - 1 顔画像として逐一表示してもよい。また選択の仕方としてはテンキーにより表示ナンバー(1~9)を選択する。

この第3図のような表示を行なうことにより、 電話をかける前に相手の確認(特定)を確実に行 うことができる。

このように通信すべき相手を確認した後、第3 図の表示モードにおいて後述するキーボード8上の次候補キー、テンキーを操作して選択し、その状態で自動ダイヤルキーを操作すると、指定された位置に表示されている相手の電話番号が自動ダイヤルされる。自動ダイヤルについて公知である故、説明の都合上、構成および説明は省略する。

こうして自動ダイヤルされた結果、末端Aと通信相手である末端Bとの回線が伝送路11。12によりつながると、ビデオカメラ1からの画像信号およびマイクロフォン2からの音声信号が符号化回路5で符号化され、さらに多重化回路6により多重化された後、伝送路11を経て相手側の電話端末

等の文字情報はコードデータとして蓄積される。 データベース 7 内の情報は、キーボード 8 から 入力されるコマンドに従って検索され、ビデオモニタ 3 へ適宜送出される。

又、分離回路10は伝送器12を通して送られてきた通話相手からの信号を画像信号と音声信号とを分離し、復号化回路11ではこれらの信号を各々復号化するものであり、この復号化回路11の出力の画像信号はメモリ12を介しビデオモニタ3へ、音声信号はスピーカ4に供給される。メモリ12については後段で詳述する。

このように構成されたテレビ電話装置においる場合の末端Aから他方の末端Bへ電話をかける場合の手順について説明する。まず、通話話しようをする相手の名前や電話番号が不明の場合、キード8を操作してデータペース7内の通信相手となり得るを操作してデータペース3内の通信相手となり得るを発作してデータペース3内の通信相手となりまる。第3回においては氏名21が表示される。アスこの表示には相手の順写真の画像 100が表示

Bに送られる。

一方、端末Aにおいて端末Bからの電話を受ける場合は、伝送路12を介して相手側から送られてきた画像信号および音声信号が分離回路10により分離され復号化回路11により復号され、画像はビデオモニタ3から、音声はスピーカ4からそれぞれ出力される。

尚、上記実施例においてデータベース7に例えば自分に関する情報、例えば自分の顔画像。名前、住所、年齢、動務先等の情報を入れておき、電話をかけるとき名刺代りにそれらの情報を相手側に伝送してもよい。一方、相手側ではこうして伝送されてきた情報を第三者に関する情報として自分のデータベースに蓄積するようにする。

第2図は第1図のテレビ電話装置における端末の外観の一例であり、31は送受話器、4はスピーカ、33、34、35はキーボード8におけるテンキー、各種モードキーおよびアルファベットキーである。

尚、本装置においてビデオモニタ3は矢印Aの 方向に自在の角度に回動させることができ、この 角度に対してビデオカメラ1を矢印B、Cの方向に回動させてビデオカメラ1とビデオモニタ2の パランスを設定できるようになっている。

次にデータベース7への入力および検索について第5図のフローチャートを参照して詳しく説明する。尚、入力については上述したように予め顔画像、自動ダイヤル用の電話番号、名前等の情報が第4図に示すように一連の情報としてデータベース7に蓄積されている場合ではなく、使用者がパーソナルに逐一蓄積する方法についてのみ説明する。

まず、第5図(2)を参照する。伝送路11より入力された信号のうち、画像信号は復号化回路11で復 号化され、メモリ12を介してモニタ3に表示される。この時点ではモニタ上の画像は動画像である。そこで使用者が通話相手を自分のデータベースで、 古積しようとすると、まず適当なタイミングでキーボード8上の静止画モードキー8aを押圧する (ステップ1)。するとキーボード8からタイミング信号が出力されメモリ12に1フレーム分の静

し、出力し(ステップ11)これに対応した顔画像がモニタ3に表示される(ステップ12)。使用者が記憶する顔画像を一致した時自動ダイヤルキー8fを押圧し、(ステップ13)、トーン信号により自動ダイヤルが開始される。

又、名前や電話番号等は忘れたが願いる。まず、 は記憶している場合の検索について述べる。まず、 検索キー8dを2回押圧する(ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.ステップ8.のの登覧に検索では、ステップ8)のでは表示する。では、カー8eを押圧する(ステップ16)といいのでは、カー8eを押圧する。このよいののでは、カー8eを押圧する。このようにした方とのでは、カー8eを押圧するのである。このようにた方ででは、カー8fを押圧するのである。このは、カー8fを押圧するのである。このは、カー8fを押圧するのである。このは、カー8fを押圧するのである。

尚、本発明は上記実施例に限定されない。例え

一方、蓄積された情報を検索する場合について第5図(ロを参照して説明する。まず、名前や電話番号等が分っている場合は検索キー8dの押圧(ステップ8)の後テンキー33あるいはアルファベットキー35により検索の為のキーワードを入力する(ステップ10)。すると、メモリ部の内容を検索

ば原画像の選択をペンライト等によって行っても よい。


(発明の効果)


以上説明したように本発明によれば、記憶に名前や電話番号がない場合であっても、人間の視覚、つまり顔画像によって相手方に自動的にダイヤルすることができるので、極めて迅速かつ正確に相手方を検索しダイヤルすることが可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係るテレビ電話装置のプロック図、第2図は同実施例に係る装置の外観図、第3図は同実施例におけるビデオモニタ上の表示例を示す図、第4図は、データベースに基積される一連のデータを示す図、第5図は本発明の一実施例を説明するためのフローチャートである。


## 特開平2-89482(5)

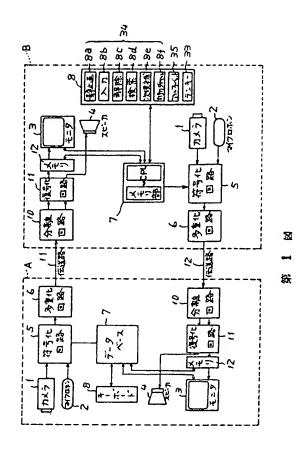




図


第 2



第 3 図



第 4 図

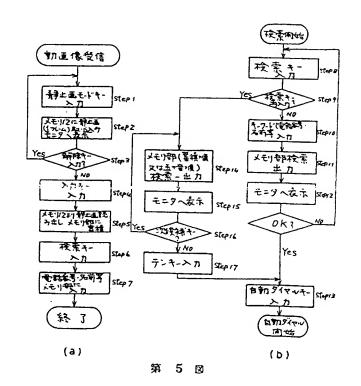

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
$\square$ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHED.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.